

Grotta di Ternovizza PRCS 78 VG 242

Grotta meravigliosa ed ottima per corsi d'introduzione alla speleologia, da fare attenzione alle linee di calata, in alcuni punti la parete non è delle più solide.

Attrezzata con quattro linee di calata, due sulla sx e due sulla dx,
Vi si accede da un passaggio tra concrezioni sulla sx appena risalita la china dopo il passaggio artificiale.

Linea di sx, (guardando il pozzo)
attrezzata con fittoni resinati inox 8x80.

Partenza, ancoraggio N prima del passaggio tra le concrezioni, in alto a sx, direttamente con la corda,



dopo circa 4m una colonna permette di interrompere la linea di calata tenendola così un po' fuori dal percorso di avvicinamento, fett da 120 e mosc,

3,2 m verso il bordo a sx due R come partenza della verticale. Quello più esterno meglio allungarlo con una fett da 25cm o due mosch.

Si scende per 5m e si arriva al I° fraz con 2 R, necessario allungare con fett da 60cm ,



ulteriori 5,6m per il II° fraz, anche questo necessario allungare con fett da 60cm, da qui si scende 12m e si arriva al III° fraz con due R, altri 7 m e sei sul fondo.

Materiale necessario per linea di calata: corda da 50m, una fett da 120, due fett da 60cm, una fett da 25cm, 5/6 mosch.

Linea di dx, (guardando il pozzo)

attrezzata con fittoni resinati inox 10x100 e piastre anti rapina con anello.

Ancoraggio principale a pavimento all'inizio del passaggio tra concrezioni, direttamente con la corda su due R da usarsi in comune come armo doppio di partenza, (per maggior sicurezza, durante un corso d'introduzione, utilizzando una corda più lunga si può rinviare sulla parete opposta su un ancoraggio naturale).


Dopo 2m, un importante colonna può essere sfruttata per interrompere l'avvicinamento al bordo del pozzo ed evitare sfregamenti indesiderati, usare fett da 120cm e mosch.

Sullo stesso lato, qualche m più avanti si trovano altri due R che fungono da I° frazionamento. 5,5m più sotto 2 R come II° fraz, necessario allungarli con fett da 25cm o due mosch.



Scendendo, 3.5m corda di dx e 5.5m corda di sx due R per il III° fraz, anche questi necessitano di essere allungati con fett da 25cm o due mosch.

Ancora 12m e troveremo due piastre antirapina con anello per il IV°,

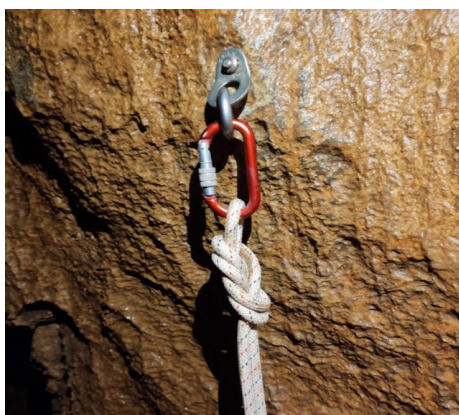

ulteriori 7m e si arriva sul fondo.

Materiale necessario per linea di calata: 1 corda da 50m, 1 fett da 120cm, 2 fett da 25cm, 5 mosch.